

Stroje SERCO řady TU pro čelní a vnitřní opracování přírub a ventilů

Ucelená řada přenosných strojů **SERCO řady TU (TA)** je určena ke strojnímu opracování pracovních a styčných ploch ventilů a přírub přímo v provozech na průmyslových agregátech, bez nutnosti jejich demontáže a převezení do dílen k opracování na velkých strojích.

Stroje jsou upínány přímo na opracovávané zařízení zvenku prostřednictvím systému ramen, případně za použití řetězů, takže je možné bez problémů opracovávat i vnitřek zařízení.

Upnutí a seřízení stroje je rychlé a snadné.


Po upnutí stroje je, během několika minut, pomocí jednoduchých měřících přístrojů, seřízena pravoúhlost a soustřednost nástroje s přesností na 0,01 mm.

Silný pneumatický (na přání hydraulický) motor zajišťuje rotaci nástroje a jeho axiální, resp. radiální posuv (ve dvou rychlostech).

Stroj je výrobkem přední francouzské firmy s dlouholetými zkušenostmi v petrochemickém průmyslu a při výstavbě, resp. údržbě jaderných elektráren. Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců.




www.hala-welding.cz

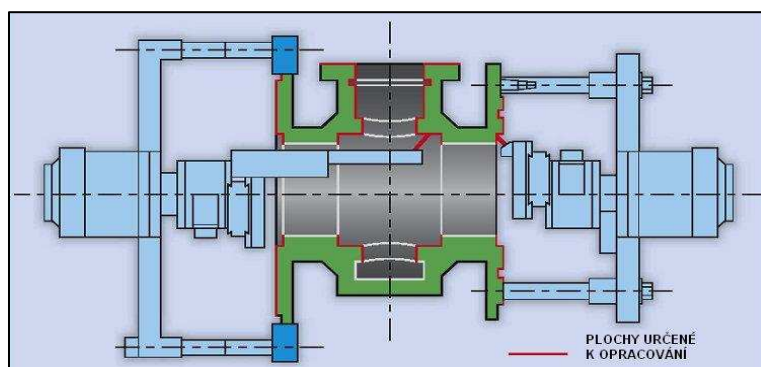

TECHNICKÉ ÚDAJE	TU 200	TU 400	TU 600	TU 1100	TA 240 & TA 120	TA 240 & TA 170	TA 240 & TA 220
Axiální krok [mm]	70	100	135	150	240	240	240
Axiální auto-posuv ** [mm/min]							
s tlumičem regulátoru	/	0 - 12	0 - 12	0 - 12			
bez tlumiče regulátoru	/	0 - 24	0 - 24	0 - 24	0 - 24	0 - 24	0 - 24
Radiální krok [mm]	30	40	60	100	40	60	100
Radiální auto-posuv ** [mm/ot.] 2 rychlosti	/	0,05	0,05	0,062	0,05	0,05	0,062
	/	0,15	0,15	0,186	0,15	0,15	0,186
Automatický rychlý posuv zpět [mm/ot.]	/	0,4	1,0	1,24	0,4	1,0	1,24
Rozsah opracování Ø [mm]	0 - 200	0 - 400	0 - 600	0 - 1100	0 - 400	0 - 600	0 - 1000
Rozsah upnutí Ø [mm]	100 - 240	220 - 430	250 - 720	280 - 1210	265 - 735	265 - 735	350 - 1210
Max. výkon motoru [W] / 6bar	150	780	780	570	780	780	780
Otáčky naprázdno [ot/min]	170	80	80	50	150	80	80
Maximální axiální výkon motoru - vrtání [W] / 6bar	/	150	150	150	530	530	530
Pracovní tlak [bar]	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
Spotřeba vzduchu [l/min]	350	1500	1500	1450	1500	1500	1500
Hmotnost [kg]	15	35	65	120	130	140	145
Cena (bez DPH)	21 900 €	35 200 €	47 400 €	68 700 €	88 400 €	75 300 €	70 000 €

Distributor strojů SERCO v ČR: HÁLA - Svářecí technika
Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

Stroje SERCO řady TU pro čelní a vnitřní opracování přírub a ventilů

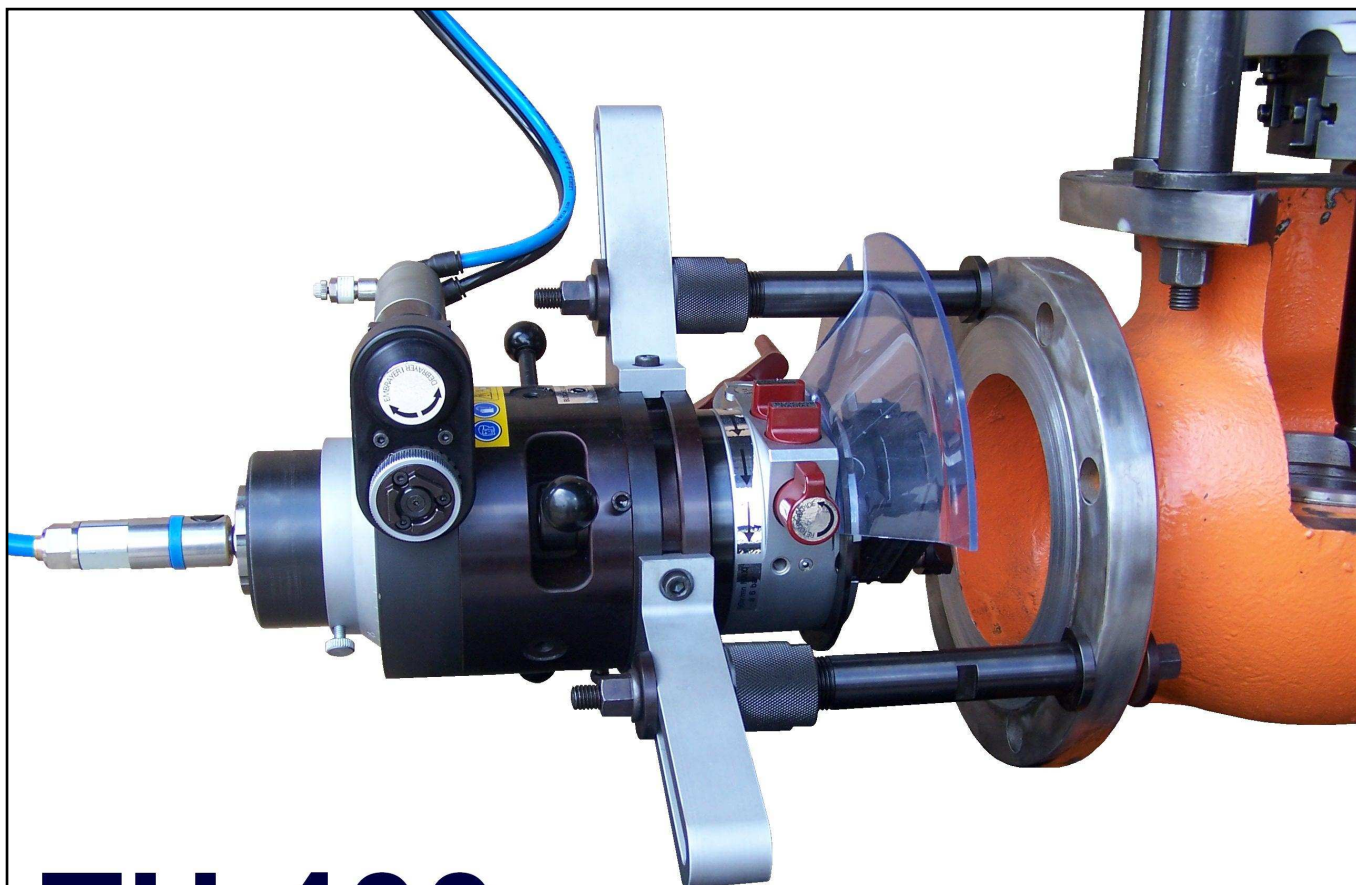

TU 400

www.hala-welding.cz



www.hala-welding.cz

Distributor strojů SERCO v ČR: HÁLA - Svářecí technika
Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

SERCO

Stránka 2