


HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG PLYNEM CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

ER 9 ergo

parweld
torch technology

125 A DC - 80 A AC / 35% pro elektrodu 0.5-1.6 mm

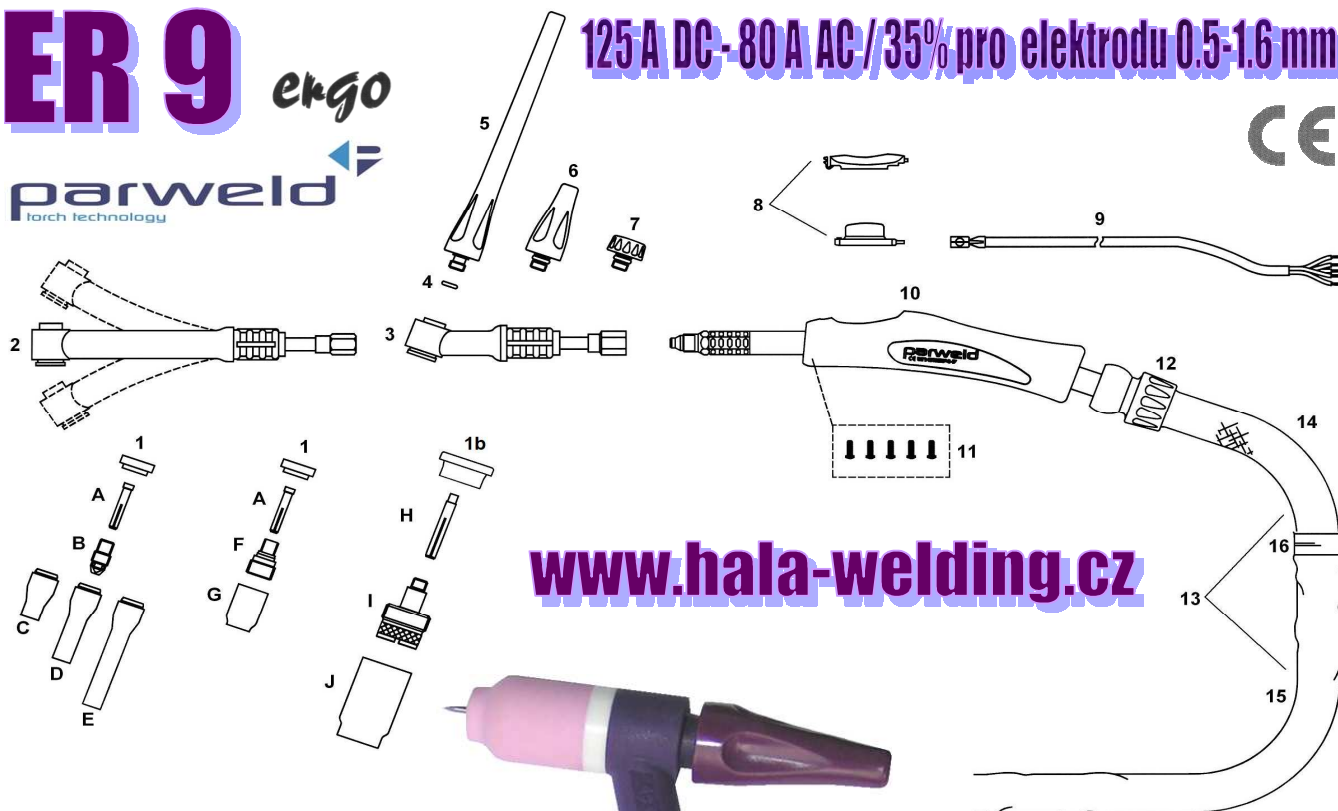

www.hala-welding.cz

Spotřební díly hořáků ER9/ER20

Poz	Označení	Popis dílu		Cena
A	Kleština krátká Standard			
	13N20	Kleština	0,5mm	21,-
	13N21	standardní	1,0mm	
	13N22		1,6mm	
B	Pouzdro kleštiny krátké			
	13N25	Pouzdro	0,5mm	35,-
	13N26	kleštiny	1,0mm	
	13N27	krátké	1,6mm	
C	Standardní keramická hubice			
	13N08	Standardní	4 1/4"	25,-
	13N09	keramická	5 5/16"	
	13N10	plynová	6 3/8"	
	13N11	hubice	7 7/16"	
	13N12	s průměrem	8 1/2"	
13N13	ústí :	10 5/8"		
D	Dlouhá keramická hubice			
	796F70	Dlouhá	3/16"	49,-
	796F71	keramická	1/4"	
	796F72	plyn. hubice	5/16"	
796F73	s Ø ústí :	3/8"		
E	Extra dlouhá keramická hubice			
	796F74	Extra dlouhá	3/16"	59,-
	796F75	keramická	1/4"	
	796F76	plyn. hubice	5/16"	
	796F77	s Ø ústí :	3/8"	



8a



8b



8c



8d



8e

Spotřební díly hořáků ER9/ER20

Poz	Označení	Popis dílu		Cena
F	Pouzdro kleštiny se sítkem			
	45V41	Pouzdro	0,5mm	110,-
	45V42	kl. se sítkem	1,0mm	
	45V43	pro průměr :	1,6mm	
G	Keramická hubice pro sítko			
	53N58	Keramická	1/4"	25,-
	53N59	hubice pro	5/16"	
	53N60	pouzdro kl.	3/8"	
	53N61	se sítkem	7/16"	
53N61S	o průměru :	1/2"		
H	Kleština dlouhá pro široké sítko			
	13N20L	Kleština	0,5mm	25,-
	13N21L	dlouhá pro	1,0mm	
	13N22L	široké sítko	1,6mm	
I	Pouzdro kleštiny s širokým sítkem			
	45V116S	Široké sítko	1,6mm	220,-
J	Keramická hubice pro široké sítko			
	57N75	Keramická	3/8"	53,-
	57N74	hubice pro	1/2"	
	53N88	široké sítko	5/8"	
	53N87	s Ø ústí :	3/4"	



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG PLYNEM CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

Konstrukční díly TIG - hořáků řady WP/ER/SR 9 - 20

Poz	Označení	Popis dílu	Cena Kč
1	598882	Stínící kroužek Std.	28,-
1b	54N63-20	Stín. kr. pro široké sítko	69
2	ER9FXL	Krk ergo hořáku ohebný dlouhý	490,-
3	ER9	Krk ergo hořáku pevný	349,-
4	98W77	"O" kroužek krytu elektrody	8,-
5	ER41V24	Kryt elektrody dlouhý Ergo	49,-
6	ER41V35	Kryt elektrody střední Ergo	39,-
7	ER41V33	Kryt elektrody krátký Ergo	35,-
8a	ER1MS	Spínač 1-tlačítkový	282,00
8b	ER2MS	Spínač 2-tlačítkový	436,00
8c	ER4MS	Spínač 4-tlačítkový	650,00
8d	ER1MS-1	Spínač 1-tlačítkový / 1K	897,00
	ER1MS-5	Spínač 1-tlačítkový / 5K	
	ER1MS-10	Spínač 1-tlačítkový /10K	
	ER1MS-25	Spínač 1-tlačítkový /25K	
8e	ERBS	Záslepka spínače Ergo	118,00

Poz	Označení	Popis dílu	Cena Kč
9	ERSWL4	Vedení spínače 5-žil. 4m	295,00
	ERSWL8	Vedení spínače 5-žil. 8m	395,00
10	ERH100+	Rukojeť Ergo vel. 1 se šroubky	227,-
11	ERSP	Sada šroubků Ergo rukojeti	17,-
12	ERKJ 100	Kloub rukojeti vel. 1	107,-
13	ERCO100-40	Krycí hadice kombin. 4m	450,-
	ERCO100-80	Krycí hadice kombin. 8m	690,-
14	ERLC100-08	Potah hoř. kož. vel.1 0,8m	260,-
15	305P202300	Krycí hadice guma 20x1,5 [m]	95,-
14	ERJK 100	Spojka kožen. potahu vel. 1	119,-

Pozn: Dvoudílné hořáky v délkách do 4m jsou vyrobeny z kabelu 16mm², hořáky délky 6m a 8m jsou vyrobeny z kabelu 25mm².

ER 9V / ER 9VF - Tig-hořák ergonomické provedení s ventilem pro dotykový start

Označení	Kabel	Délka	Cena	Popis hořáku
ER9V - 9x -2P	2-dílný zvlášť silov kabel + plyn hadička)	3+1 m	1 930 Kč	Kompletně vybavený hořák <u>s ventilem</u> pro dotykový start oblouku. <u>Dvoudílné provedení</u> s ukončením sil. kabelu bajonetem CP10-25 a plyn.hadičky šroubením G1/4". Hadička je vždy o 1m delší než sil.kabel.
ER9V - 12x -2P		4+1 m	2 180 Kč	
ER9V - 18x -2P		6+1 m	2 880 Kč	
ER9V - 25x -2P		8+1 m	3 380 Kč	
ER9V - 12 - P	Koaxiální vinilový	4 m	2 080 Kč	
ER9V - 25 - P		8 m	2 730 Kč	
Ohebný krk dlouhý - ER9VF -			+ 210,- Kč	
Kožený návlek 0,8m = provedení L			+ 390,- Kč	
Ukončení velk. bajonetem CP35-50			+ 35,- Kč	

Příklady objedn. kódů: **ER9V -12x - 2PL** Tig-hořák 125A DC s ergonomickou rukojetí, silový kabel 4m dlouhý ukončený bajonetem CP10-25; plyn. hadička 5m ukončená šroubením G1/4"; s krycí neopren. hadicí a 0,8m dlouhým koženým návlekm.

ER9VF -12x - 2PL Stejný hořák s ohebným krkem.

ER 9 / ER 9F - Tig-hořák ergonomické provedení se spínačem pro bezdotykový start

Označení	Kabel	Délka	Cena	Popis hořáku
ER9 - 9 - 2SP	2-dílný zvlášť silov kabel + plyn hadička)	3 m	2 180 Kč	Kompletně vybavený hořák <u>s jednotlačítkov.</u> spínačem pro bezdotyk. start oblouku, dvoulinka spínače bez konektoru na straně stroje. Dvoudílné provedení jako výše popsané, nebo koaxiální kabel.
ER9 - 12 - 2SP		4 m	2 430 Kč	
ER9 - 18 - 2SP		6 m	3 080 Kč	
ER9 - 25 - 2SP		8 m	3 580 Kč	
ER9 - 12 - SP	Koaxiální vinilový	4 m	1 180 Kč	
ER9 - 25 - SP		8 m	2 930 Kč	
Ohebný krk dlouhý - ER9F -			+ 210,- Kč	
Kožený návlek 0,8m = provedení L			+ 390,- Kč	
Ukončení velk. bajonetem CP35-50			+ 35,- Kč	

Příklady objedn. kódů: **ER9F -12 - SPL** Tig-hořák 125A DC s ergonomickou rukojetí, koaxiální kabel 4m dlouhý ukončený převlečnou maticí 3/8" BSP; jednotlačítkový spínač; s krycí neoprenovou hadicí a 0,8m dlouhým koženým návlekm.

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz