


HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG PLYNEM CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ZÁKLADNÍ ŘADA

WP 24

80 A DC - 50 A AC / 35% pro elektrodu 0.5-1.6 mm

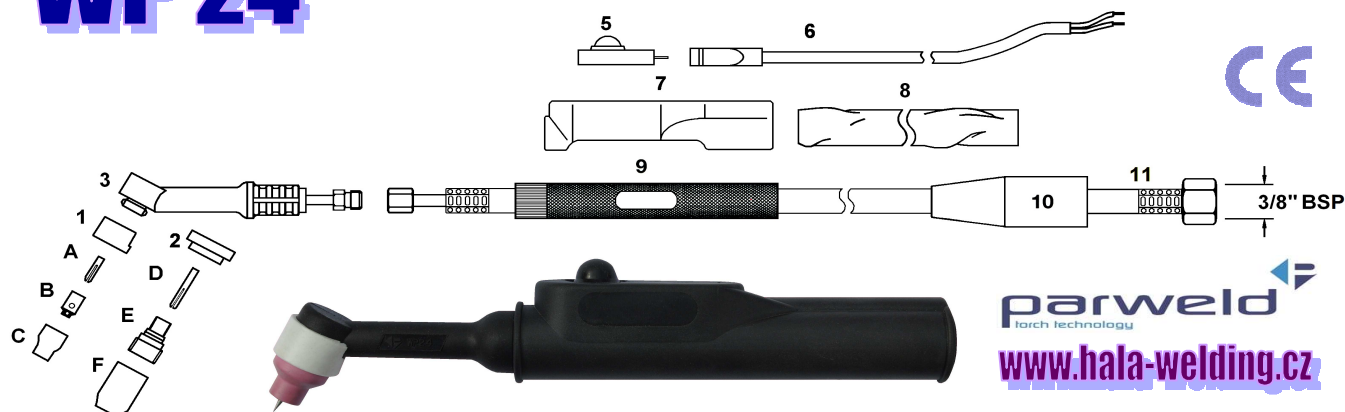

parweld
torch technology
www.hala-welding.cz

Poz	Označení	Popis dílu			Cena
A	Kleština Standard				
	53N15	Kleština	0,5mm	30,-	
	53N16	standardní	1,0mm		
	53N14	L 14,0 mm	1,6mm		
B	Pouzdro kleštiny krátké				
	53N17	Pouzdro	0,5mm	37,-	
	53N18	kleštiny	1,0mm		
	53N19	standardní	1,6mm		
C	Standardní keramická hubice				
	53N23	Std. keram.	3	.165	27,-
	53N24	plyn. hubice	4	1/4"	
	53N25	s průměrem	5	5/16"	
	53N27	ústí :	6	3/8"	

Poz	Označení	Popis dílu			Cena
D	Kleština pro sítko				
	53N62	Kleština	0,5mm	25,-	
	53N63	pro sítko	1,0mm		
	53N64	L 23,0 mm	1,6mm		
E	Pouzdro kleštiny se sítkem				
	45V41	Pouzdro	0,5mm	110,-	
	45V42	kleštiny	1,0mm		
	45V43	se sítkem	1,6mm		
F	Keramická hubice pro sítko				
	53N58	Keramická	1/4"	25,-	
	53N59	hubice pro	5/16"		
	53N60	pouzdro kl.	3/8"		
	53N61	se sítkem	7/16"		
	53N61S	o průměru :	1/2"		

Poz	Označení	Popis dílu	Cena
1	53N22	Stínící kroužek Standard	26,-
2	53N66	Stín. kroužek pro sítko	29,-
3	WP24	Tělo hořáku pevné	415,-
5	950	Mikrospínač půlkulatý	210,-
*	950F	Mikrospínač plochý	
6	950-40	Mikrospínač + 4m kabel	305,-
	950-80	Mikrospínač + 8m kabel	385,-
7	RDZ0591	Kryt mikrospínače plast.	56,-
*	607664	Gumový návlek	59,-
8	B1537-30	Krycí hadice 4 m	237,-
	B1537-80	Krycí hadice 8 m	553,-
9	53N06	Rukojeť	87,-
10	0315071	Izolační kryt	28,-
11	56Y38	Koax. kabel vinil 4m	790,-
	56Y97	Koax. kabel vinil 8m	1 106,-
	56Y38R	Koax. kabel guma 4m	859,-
	56Y97R	Koax. kabel guma 8m	1 230,-

* Není vyobrazeno

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč (bez DPH)



WP24 s půlkulatým mikrospínačem a plastovým krytem

PŘEHLED STANDARDNĚ DODÁVANÝCH TIG - HOŘÁKŮ PLYNEM CHLAZENÝCH ŘADY WP 24 80 A DC, 50 A AC, pro elektrody do Ø 1,6 mm

Označení hořáku	Krk hořáku	Dél.	Kabel	Provedení	Vybavení hořáku	Základní ukončení	Cena (bez DPH)
WP24-12-SP	pevný	4 m	koaxiální	Základní černé	Mikrospínač, krycí hadice.	Silový kabel převlečná matice G 3/8 BSP.	2 770 Kč
WP24-25-SP		8 m	vinilový				3 500 Kč
WP24-12R-SP		4 m	koaxiální				2 839 Kč
WP24-25R-SP		8 m	gumový				3 624 Kč

Ukončení hořáku na straně svářečského zdroje

Hořáky s koaxiálním kabelem jsou na straně stroje ukončeny převlečnou maticí G 3/8 BSP. Pro připojení ke zdroji použijte bajonety s bočním vývodem plynu G 1/4 BSP.

D1625-1-4	Ø kolíku 9 mm	330,- Kč (bez DPH)
-----------	---------------	--------------------



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz