

HOŘÁKY PRO MĚKKÉ I TVRDÉ PÁJENÍ A OHŘEV



Pájecí a ohřívací hořáky



RUKOJEŤ UNIVERSAL

Objednací číslo	Označení - popis	Délka [mm]	Hmotnost [kg]	Připojení	Cena (bez DPH)
07 632 16	RUKOJEŤ SE SPOŘIČEM - I	195	0,360	G 3/8" LH M 14 x 1	728 Kč
07 632 30	RUKOJEŤ BEZ SPOŘIČE - I	195	0,292	G 3/8" LH M 14 x 1	707 Kč



Používá se k pájecím a ohřívacím hořákům PROPALINE s přípojevacím závitem M14x1.

PÁJECÍ HOŘÁKY B - UNIVERSAL

Objednací číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Délka [mm]	Hmotn. [kg]	Cena (bez DPH)
07 632 22	PÁJECÍ HOŘÁK B3	1 - 1,5	30 - 39	0,39 - 0,50	102	0,09	348 Kč
07 632 23	PÁJECÍ HOŘÁK B5	1 - 1,5	54 - 66	0,69 - 0,85	120	0,09	370 Kč
07 632 24	PÁJECÍ HOŘÁK B7	1 - 1,5	162 - 210	2,08 - 2,70	138	0,11	380 Kč

Hořlavý plyn: propan, propan-butan. Na měkké i tvrdé pájení. Bodový ohřev.

Přípojevací závit M14x1.



PÁJECÍ HOŘÁKY TURBO - UNIVERSAL

Objednací číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Délka [mm]	Hmotn. [kg]	Cena (bez DPH)
07 632 25	PÁJECÍ HOŘÁK TURBO Ø 12	1,5 - 2,5	63 - 112	0,81 - 1,44	155	0,13	370 Kč
07 632 26	PÁJECÍ HOŘÁK TURBO Ø 14	1,5 - 2,5	210 - 338	2,70 - 4,35	178	0,15	380 Kč
07 632 27	PÁJECÍ HOŘÁK TURBO Ø 17	1,5 - 2,5	272 - 384	3,50 - 4,94	184	0,17	391 Kč
07 632 28	PÁJECÍ HOŘÁK TURBO Ø 20	1,5 - 2,5	432 - 532	5,56 - 6,85	210	0,23	402 Kč

Hořlavý plyn: propan, propan-butan. Na měkké i tvrdé pájení. Přípojevací závit M14x1.



OHŘÍVACÍ HOŘÁKY H - UNIVERSAL

Objednací číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Cena (bez DPH)
07 632 17	OHŘÍVACÍ HOŘÁK H Ø 30	1,0 - 2,0	664 - 1056	8,55 - 13,59	0,12	262 Kč
07 632 18	OHŘÍVACÍ HOŘÁK H Ø 40	1,0 - 2,0	1200 - 1902	15,44 - 24,48	0,21	305 Kč
07 632 19	OHŘÍVACÍ HOŘÁK H Ø 50	1,5 - 4,0	3780 - 7590	48,68 - 97,69	0,30	327 Kč
07 632 20	OHŘÍVACÍ HOŘÁK H Ø 60	1,5 - 4,0	5030 - 9744	64,74 - 125,41	0,34	380 Kč
07 632 21	OHŘÍVACÍ HOŘÁK H Ø 80	1,5 - 4,0	5650 - 10570	72,72 - 136,04	0,63	653 Kč

Hořlavý plyn: propan, propan-butan. Přípojevací závit M20x1.



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem


Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO MĚKKÉ I TVRDÉ PÁJENÍ A OHŘEV



propaline
PRODUCT FROM THE GCE GROUP

Pájecí a ohřívací hořáky



PRODLUŽOVACÍ TRUBKY UNIVERSAL

Objednací číslo	Délka [mm]	Hmotnost [kg]	Cena (bez DPH)
9 38128 0	75	0,083	207 Kč
9 38129 0	150	0,113	230 Kč
9 38130 0	220	0,140	241 Kč
9 38131 0	350	0,190	273 Kč
9 38132 0	600	0,288	327 Kč
9 38133 0	750	0,346	337 Kč
9 38134 0	1000	0,443	396 Kč

Připojení k rukojeti - M14x1, připojení k hořáku M20 x 1.



ROZBOČOVACÍ TRUBKY UNIVERSAL

Objednací číslo	Počet vývodů	Hmotnost [kg]	Šířka [mm]	Cena (bez DPH)
07 632 32	2	0,140	150	423 Kč
07 632 33	4	0,285	450	675 Kč

Připojení k prodl. trubce - M20x1, připojení k hořákům M20 x 1.



OHŘÍVACÍ HOŘÁKY PRO TRUBKY GT - UNIVERSAL


Objednací číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Cena (bez DPH)
21 063	OHŘÍVACÍ HOŘÁK GT 1/2"	1,5 - 2,5	350	4,5	0,2	535 Kč
21 089	OHŘÍVACÍ HOŘÁK GT 1"	1,5 - 2,5	450	5,79	0,24	668 Kč

K nahřívání trubek 1/2" nebo 1" při měkkém i tvrdém pájení. Ohřevy před tvářením za tepla. Hořlavý plyn: propan, propan-butan. Připojovací závit M14x1.



KLEMPÍŘSKÁ PÁJEČKA WT - UNIVERSAL

Objedn. číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Cena (bez DPH)
13359	Klemp. páječka	1,5	120	1,55	1 419 Kč
836	Pájecí kladívko 250g				327 Kč
810	Pájecí kladívko 350g				361 Kč
828	Pájecí kladívko 500g				458 Kč
844	Pájecí hrot 250 g				382 Kč
851	Pájecí hrot 350 g				458 Kč
869	Pájecí hrot 500 g				568 Kč
2527	Pájecí hořák WT	1,5	120	1,55	600 Kč

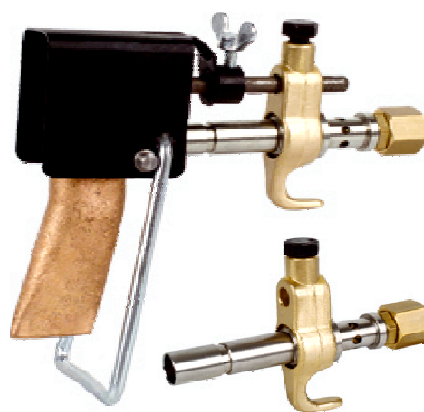

PRŮMYSL OVÝ OHŘÍVACÍ HOŘÁK PTM - UNIVERSAL

Ohřívací hořák vysokého výkonu. Průměr hořákové hlavy 80 mm.

Délka hořáku včetně prodlužovací trubky je 1000 mm.

Délka plamene cca 1000 mm. Připojení M14 x 1.

Objedn. číslo	Označení - popis	Pracovní tlak [bar]	Spotřeba PB [g/hod]	Výkon [kW]	Ceny (bez DPH)
30411	Ohřívací hořák PTM	2,5	9600	123	6 468 Kč




HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO MĚKKÉ I TVRDÉ PÁJENÍ A OHŘEV


RUKOJEŤI



RUKOJEŤ SE SPOŘIČEM - I

07 - 632.16

728 Kč



RUKOJEŤ BEZ SPOŘIČE - I

07 - 632.30

707 Kč

REDUKČNÍ VENTILY



REDUKČNÍ VENTIL P2
PROPAN - BUTAN

07 - 605.47

1 390 Kč




ODTLAČNÝ
VENTIL NA
2kg LAHEV

9 37774 0

505 Kč


PRODLUŽOVACÍ TRUBKY



1000 mm

9 - 38134 - 0


396 Kč



750 mm

9 - 38133 - 0

337 Kč



600 mm

9 - 38132 - 0

327 Kč



350 mm

9 - 38131 - 0

273 Kč



220 mm

9 - 38130 - 0

241 Kč



150 mm

9 - 38129 - 0

230 Kč




75 mm

9 - 38128 - 0

207 Kč


ROZBOČOVACÍ TRUBKY



TRUBKA ROZBOČOVACÍ
4 VÝVODY

07 - 632.33

675 Kč



TRUBKA ROZBOČOVACÍ
2 VÝVODY

07 - 632.32

423 Kč

OHŘÍVACÍ HOŘÁKY



H Ø 80 - I

07 - 632.21

653 Kč



H Ø 60 - I

07 - 632.20

380 Kč



H Ø 50 - I

07 - 632.19

327 Kč



H Ø 40 - I

07 - 632.18

305 Kč



H Ø 30 - I

07 - 632.17

262 Kč


PÁJECÍ HOŘÁKY TURBO



TURBO 20 - I

07 - 632.28

402 Kč



TURBO 17 - I

07 - 632.27


391 Kč



TURBO 14 - I

07 - 632.26

380 Kč



TURBO 12 - I

07 - 632.25

370 Kč

PÁJECÍ HOŘÁKY



B7 - I

07 - 632.24

380 Kč



B5 - I

07 - 632.23

370 Kč



B3 - I

07 - 632.22

348 Kč



PÁJEČKA WT - I

13369

1 419 Kč

ODBOŘNÁ PRODEJNA SVÁŘECÍ TECHNIKY
Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653 Fax: 475 222 488


www.hala-welding.cz

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

REDUKČNÍ VENTILY PROPAN - BUTAN

Redukční ventil PB GCE Autogen typ P2 s manometrem		1 390 Kč (bez DPH)	
Objednací číslo	07 605 47	Vhodný pro použití	
Vstupní tlak	25,0 bar	se všemi typy	
Výstupní tlak	0,5 - 4,0 bar	hořáků řady	
Jmenovitý průtok	12,0 kg/hod	Propaline, kromě	
Připojení vstup	W 21,8 x 1/14" LH	velkých pojezdových	
Připojení výstup	G 3/8" LH	izolačských hořáků.	

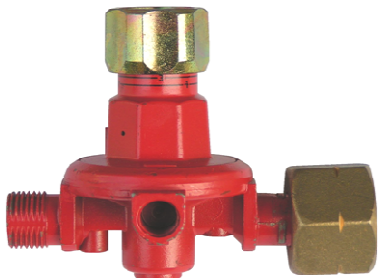Redukční ventil PB Rothenberger typ 912 bez manometru		630 Kč (bez DPH)	
Objednací číslo	3.2081E	Vhodný pro použití	
Vstupní tlak	25,0 bar	se všemi typy	
Výstupní tlak	0,5 - 4,0 bar	hořáků řady	
Jmenovitý průtok	8,0 kg/hod	Propaline, kromě	
Připojení vstup	W 21,8 x 1/14" LH	velkých pojezdových	
Připojení výstup	G 3/8" LH	izolačských hořáků.	

Regulátor PB FIX GCE Autogen			Odtlačný ventil
Objednací číslo	25148		na 2 kg lahve PB
Vstupní tlak	25,0 bar		
Výstupní tlak	1,5 bar		
Jmenovitý průtok	4,0 kg/hod		
Připojení vstup	G 3/8" LH		
Připojení výstup	G 3/8" LH		
Cena (bez DPH)		634 Kč	
www.hala-welding.cz		Objednací číslo	9 37774 0
		Závit boční přípojky	W 21,8 x 1/14" LH
		Závit čepu	G 3/8"
Cena (bez DPH)		505 Kč	

	Lahev PROPAN - BUTAN 425 g	
	Objednací číslo	546900003780
	Připojovací závit uzavíracího ventilu	G 3/8" LH
	Lehký, přenosný zdroj plynu pro práce s hořáky PROPALINE v obtížně přístupných místech (střechy apod.) Lahev je opatřena speciálním ventilem umožňujícím bezpečné plnění zkapalněným plynem.	
	Cena (bez DPH)	1 628 Kč
	Plnicí šroubení pro lahev 425 g	
	Objednací číslo	9382800P
	Připojení vstup	W 21,8 x 1/14" LH
	Připojení výstup	G 3/8" LH
	Cena (bez DPH)	327 Kč

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
 Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz