


TIGER 1500 HF - TIGER 1700 HF - TIGER 1900 HF

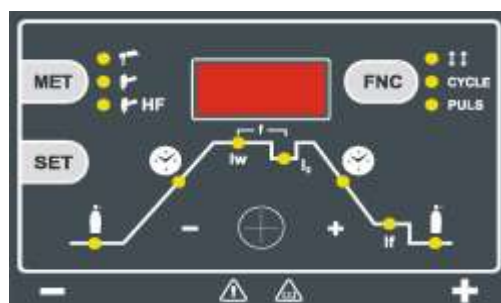

- Bezdotykové HF zapalování
- Pulsní sváření 0 - 500 Hz
- Ukončovací proud
- Nastavitelný čas náběhu a doběhu proudu 0,1-10 sec
- Nastavitelný čas předfuku a dofuku plynu 0,1-10 sec
- 2-takt / 4-takt
- Funkce 2 proudy (CYCLE)

Lehký jednofázový invertorový zdroj pro svařování metodou TIG (TIG Puls) s bezdotykovým HF startem oblouku, resp. s dotykovým startem oblouku (LiftTIG) a obalenou elektrodou (MMA) Pro sváření obalenou elektrodou jsou zdroje řady TIGER 1500 - 1900 HF vybaveny funkcí "Teplý start", "Zesílení oblouku" a "Antistick" (zabraňuje přilepení elektrody).

Zdroje jsou vybaveny konektorem dálkového ovládání, který umožňuje použití "UP-DOWN" regulací svařovacího proudu tlačítky na rukojeti hořáku.

Zdroje TIGER 1500 - 1900 HF jsou osazeny kabelovými zásuvkami 35-50, umožňujícími vyšší zatížení zdroje bez poškození čelního panelu (častého u některých zdrojů jiných výrobců)

Svařovací zdroj	TIGER 1500 HF	TIGER 1700 HF	TIGER 1900 HF
Napájecí napětí / Jištění	1 x 230V (± 15%) / 16A	1 x 230V (± 15%) / 16A	1 x 230V (± 15%) / 20A
Rozsah svař. proudu	10 - 140 A	10 - 160 A	10 - 180 A
Napětí naprázdno	88 V		
Zatěžovatel - svař. proud	95 A / 100% 120 A / 60 % 140 A / 40 %	95 A / 100% 120 A / 60 % 160 A / 45 %	110 A / 100% 150 A / 60 % 180 A / 45 %
Krytí	IP 23		
Rozměry (d x š x v) [mm]	390 x 143 x 240		
Hmotnost stroje	6,6 kg	6,7 kg	7,1 kg
Cena zdroje (bezDPH)	14 325 Kč	15 579 Kč	17 859 Kč

Příslušenství		Cena (bez DPH) při samostatn. nákupu	Cena (bez DPH) při nákupu se zdrojem
Obj. číslo	Popis		
SV-ZE/25/3/200/2	Sada svařov. kabelů 3m/25mm ² , CP35-50	1 199 Kč	1 000 Kč
PRO17F-12-2S3PL2	Tig-hořák 150A Flex, 4m, UD, kožený potah	4 147 Kč	3 317,60 Kč
PRO17F-18-2S3PL2	Tig-hořák 150A Flex, 6m, UD, kožený potah	4 812 Kč	3 849,60 Kč
PRO17F-24-2S3PL2	Tig-hořák 150A Flex, 8m, UD, kožený potah	5 240 Kč	4 192,00 Kč
PRO26F-12-2S3PL2	Tig-hořák 200A Flex, 4m, UD, kožený potah	4 639 Kč	3 711,20 Kč
PRO26F-18-2S3PL2	Tig-hořák 200A Flex, 6m, UD, kožený potah	5 168 Kč	4 134,40 Kč
PRO26F-24-2S3PL2	Tig-hořák 200A Flex, 8m, UD, kožený potah	5 596 Kč	4 476,80 Kč
TKUFRHF	Kufr pro inventory řady Tiger 1500-1900 HF	1 040 Kč	874 Kč

HALA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz