


RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY ŘADY HP1



Ruční vysokotlaké řezací hořáky LE LORRAIN řady HP1 jsou konstruovány pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách, kterým jsou přizpůsobeny svou robustní konstrukcí s nerezovými trubkami a vysokým výkonem.

Řezací hořáky řady HP1 jsou určeny k dělení oceli do tloušťky 300 mm. Hořlavým plynem je Acetylén, resp. Propan (dle použité řezací trysky), který je s kyslíkem směřován v hlavě řezáku. Tato technologie snižuje nebezpečí zpětného šlehnutí.


Základní řada hořáků HP1 je dodávána s pravoúhlou hlavou, nebo s hlavou nakloněnou pod úhlem 120°

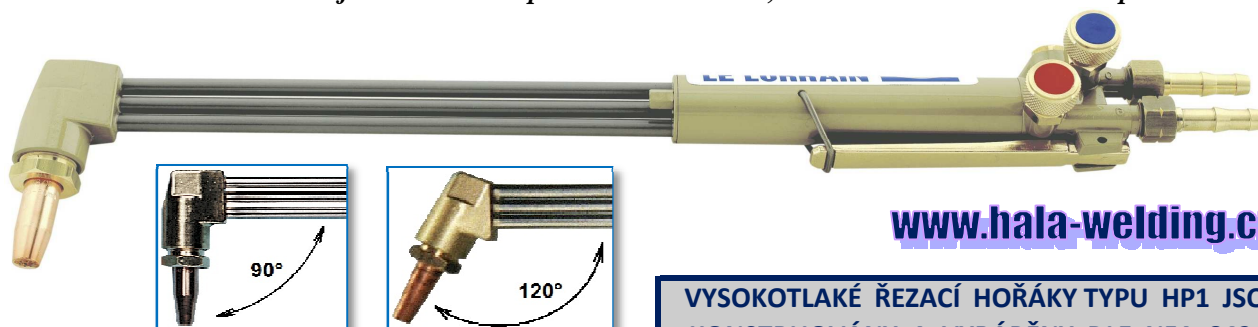

VYSOKOTLAKÉ ŘEZACÍ HOŘÁKY TYPU HP1 JSOU KONSTRUOVÁNY A VYRÁBĚNY DLE NFA 84210



Hořáky HP1 jsou dodávány rovněž v provedení se zesíleným mosazným pouzdem Ø 32 mm, které chrání nerezové trubky hořáku před mechanickým poškozením resp. před propálením. Ochranné mosazné pouzdro je nasunuto na speciální hlavu hořáku křížového profilu. Toto uspořádání výrazně zvyšuje mechanickou tuhost řezáku a jeho celkovou hmotnost zvyšuje o pouhých 0,15 kg!

Řada zapouzďených hořáků HP1 je dodávána s pravoúhlou hlavou, s hlavou nakloněnou pod úhlem 120°, případně s rovnou hlavou (180°).

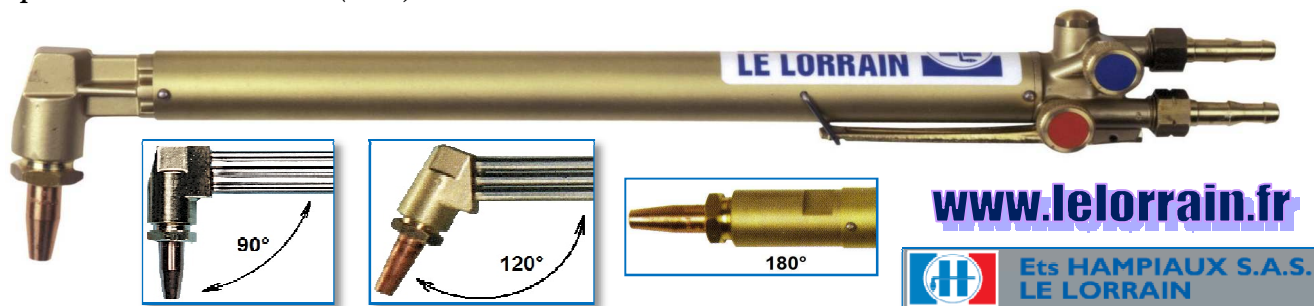

Objedn.číslo	Typ	Provedení hořáku	Délka	Hmotnost	Pro trysky	Cena (bez DPH)
200 400	HP1 90	Základní, hlava 90°	470 mm	1,12 kg	200 P07 až	4 364 Kč
200 450	HP1 120	Základní, hlava 120°			200 P30	4 582 Kč
202 400	HP1S 90	Zapouzďené, hlava 90°		1,27 kg	resp.	5 173 Kč
202 450	HP1S 120	Zapouzďené, hlava 120°			205 A07 až	5 430 Kč
202 460	HP1S 180	Zapouzďené, hlava 180°			205 A 30	5 430 Kč

Na přání mohou být řezací hořáky řady HP1 již z výroby vybaveny vestavěnými pojistkami proti zpětnému šlehnutí (provedení ARPF).



Řezací trysky typu HP1/G1 v provedení pro hořlavý plyn Propan, Acetylén.

Obchodní zastoupení v ČR: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

PRODLOUŽENÉ ŘEZACÍ HOŘÁKY ŘADY HP 1

Prodloužené ruční vysokotlaké řezací hořáky LE LORRAIN řady HP 1L umožňují řezat oceli do tloušťky 360 mm. Ostatní parametry a provozní podmínky jsou shodné se základní řadou HP 1.



V ceníku jsou uvedeny řezáky standardní délky 1000 mm. Na přání lze dodat hořáky v rozsahu délek 600 až 1000 mm.



Stejně jako u základní řady jsou i prodloužené řezáky dodávány v zesíleném provedení, s nerezovým pouzdem, chránícím nerezové trubky hořáku před mechanickým poškozením resp. před propálením. Ochranné nerezové pouzdro je nasunuto na speciální hlavu hořáku křížového profilu. Toto uspořádání zvyšuje mechanickou tuhost řezáku a celkem nevýznamně zvyšuje jeho celkovou hmotnost.



Řada prodloužených zapouzdřených hořáků HP 1L je dodávána s pravouhloú hlavou, s hlavou nakloněnou pod úhlem 120°, případně s rovnou hlavou (180°).



Objedn.číslo	Typ	Provedení hořáku	Délka	Hmotnost	Pro trysky	Cena (bez DPH)
203 600	HP1L 90	Zákl. prodlouž. hlava 90°	1000 mm	1,66 kg	200 P07 až	10 500 Kč
203 650	HP1L 120	Zákl. prodlouž. hlava 120°			200 P30 *	11 025 Kč
202 850	HP1LS 90	Zapouzdř. prodl. hlava 90°		1,98 kg	resp.	12 450 Kč
202 851	HP1LS 120	Zapouzdř. prodl. hlava 120°			205 A07 až	13 070 Kč
202 860	HP1LS 180	Zapouzdř. prodl. hlava 180°			205 A 30	13 070 Kč

ŘEZACÍ TRYSKY PRO HOŘÁKY ŘADY HP1/G1

Hořlavý plyn (Propan, Acetylén) je v hlavě řezáku směřován s nahřívacím kyslíkem, následně je do trysky pákou na rukojeti vpuštěn řezací kyslík.


Tryska kalibr	Pro tloušťku řezu oceli	Tlak řezacího kyslíku / Celková spotřeba O ₂	ACETYLÉN		PROPAN		
			Obj. č.	Cena *	Obj. č.	Cena *	
7/10	3 - 10 mm	3 - 5 bar / 0,65 - 1,1 m ³ h ⁻¹	205 A07	298 Kč	200 P07	298 Kč	
10/10	10 - 25 mm	3 - 5 bar / 1,2 - 2,2 m ³ h ⁻¹	205 A10		200 P10		
12/10	25 - 50 mm	3 - 5 bar / 1,7 - 3,0 m ³ h ⁻¹	205 A12		200 P12		
16/10	50 - 80 mm	4 - 6 bar / 2,8 - 5,6 m ³ h ⁻¹	205 A16		200 P16		
20/10	80 - 120 mm	5 - 7 bar / 7 - 15 m ³ h ⁻¹	205 A20		200 P20		
25/10	120 - 200 mm	6 - 8 bar / 13 - 25 m ³ h ⁻¹	205 A25		200 P25		
30/10	200 - 300 mm	6 - 8 bar / 21 - 37 m ³ h ⁻¹	205 A30		200 P30		

* Cena trysek je uvedena bez DPH za 1 ks, v případě odběru 10 a více ks poskytujeme množstevní slevu.

Obchodní zastoupení v ČR: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

ŘEZACÍ TRYSKA SE ZDVOJENÝM NAHŘÍVACÍM PRSTENCEM PRO HOŘÁKY ŘADY HP1/G1

Speciální tryska se zdvojeným nahřívacím prstencem pro Kyslík / Propan, resp. Kyslík / Zemní plyn pro řezy řezy do 360 mm, se zvýšenou odolností.



www.hala-welding.cz

Tryska kalibr	Pro tloušťku řezu oceli	Tlak řezacího kyslíku / Celková spotřeba O ₂	Propan / Zemn.plyn	Cena (bez DPH)
			Objednací číslo	
40/10	200-360 mm	8-10 bar / 54-68 m ³ h ⁻¹	850 015	



Obchodní zastoupení v ČR: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
 Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz